

T/ODO TRANSPORT SYSTEM

ELECTRIC WARP BEAM CARRIER

Model BS-R/1000・1600 With Heald Support

- リーチ型(リーチストローク 200mm)
- ビーム間せまい場所最適
- Reach Type(Reach Stroke 200mm)
- Most suitable for narrow beam passage



Model BS-N/1000・2000

標準型
Standard Type



Model BS-N/1000・2000 With Heald Support

ヘルドサポート付
With Heald Support



Model BS-L/750


簡易型
Simple Type



Model BS-NH/800・1200・1600


Electric High Lift Beam Carrier

For — Terry & High Position
2重ビーム、タオル

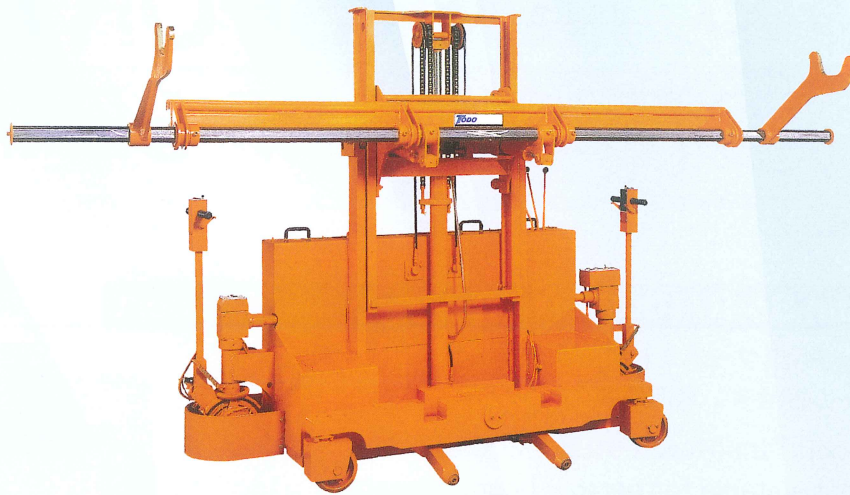

BS-NH・BS-N・BS-Rの駆動の解説

Drive Direction of Model BS-N, BS-NH, BS-R.

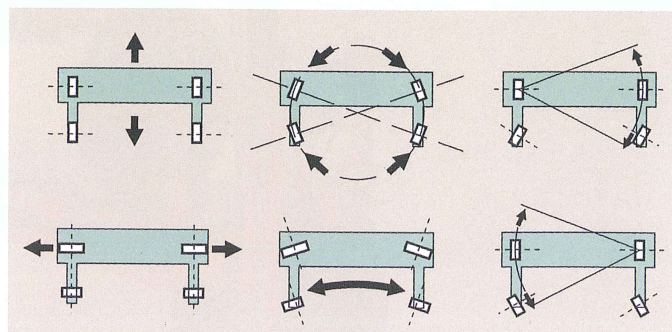

SPECIFICATIONS

電動式ビームキャリア / Electric Warp Beam Carrier

型式 Model		BS-R/1000 BS-R/1600	BS-N/1000	BS-N/2000	BS-L/750	BS-NH/800 BS-NH/1200 BS-NH/1600	
最大積載量 Carrying Capacity kgs		1000…s 1600…s	1000…s	2000…s	750…s	800…s 1200…s 1600…s	
モーター Motor	ドライブ Drive	0.8kw×2	←	←	0.3kw×1	0.8kw×2	
	油圧 Hydraulic	1.5kw×1	←	←	1.0kw×1	1.5kw×1	
走行速度 Driving Speed	速度変換数 Speed Change 2 Speed	高速 High Speed	3~4.5km/hr	←	←	3~3.8km/hr	
		低速 Low Speed	2~3km/hr	←	←	2~2.8km/hr	
	無段変速 Stepless Speed Change	全負荷 With Load	0~3.5km/hr				
		無負荷 Without Load	0~4.5km/hr				
車輪 Wheel	駆動車 Drive Wheel m/m	ø280×2	←	←	ø250×1	ø280×2	
	自由車輪 Free Wheel m/m	ø130(Double)×2 ø150(Double)×2	ø130(Double)×2	ø200(Single)×2	ø200(Single)×2	ø200(Single)×2 ø200(Double)×2	
蓄電池 Battery		DC12V100AH x2	←	DC12V120AH x2	DC12V120AH x1	DC12V160AH x2	
標準塗色 Color		2.5YR6/13 & N-2	←	←	←	2.5YR6/13	

型式 Model		BS-R/1000 BS-R/1600	BS-N/1000	BS-N/2000	BS-L/750	BS-NH/800 BS-NH/1200 BS-NH/1600
ヘルドサポート Heald Support	昇降電動油圧 Electro-hydraulic lifting	○	○	○	×	×
	昇降手動 Manual lifting	◎	◎	◎	×	×
	リモコンBOX Remote Control Box	○	○	○	×	×
	リーチ電動油圧 Electro-hydraulic reach system	○	○	○	×	×
	リーチ手動 Manual reach system	◎	◎	◎	×	×
	電動油圧 Hydraulic	○	○	○	×	×
ガイドピン Guide Pin	手動 Manual	○	○	○	×	○
	無段変速 Stepless Speed Change	◎	○	○	×	○
両ハンドル Two Handle		○	○	○	×	◎
ビーム回転防止 Prevent revolving beam		○	○	○	○	○
アーム交換式 Arm exchange system		○	○	○	○	○
安全装置 Safety Device	回転灯 Revolving signal tower	○	○	○	○	○
	接触式バンパー Safety bumper	○	○	○	○	○
	非常停止スイッチ Emergency Switch	◎	◎	◎	◎	◎
	走行ブザー Alarming Buzzer	○	○	○	○	○
バッテリー台車 Battery Carrier		◎	◎	◎	◎	◎
アームトラバース Traversing Arm		×	×	×	×	×
ヘルド枠傾斜装置 Heald Frame Inclining Device		×	○	○	×	×
ヘルド枠トラバース Heald Frame Traverser		○	○	○	×	×
平行度検出装置 Parallell Degree Detecting Device		○	○	○	×	×
指定色 Designated Color		○	○	○	○	○

◎：標準装備 Standard equipment ○：オプション Option ×：装備しない Without equipment

株式会社 藤堂製作所

営業所：〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391
第10長谷ビル2階
TEL: (075) 371-0701 FAX: (075) 371-0708
E-mail: td-text@todo-ltd.co.jp
滋賀工場：〒520-3242 滋賀県湖南市菩提寺2104-1
TEL: (0748) 74-0890 FAX: (0748) 74-0897

Todo Seisakusho Ltd.

Sales Division: 2F.Hase-Bldg.391 Osaka-cho,Karasuma-5jyo,
Shimogyo-ku,Kyoto,600-8177,Japan
Phone: +81-75-371-0701 FAX: +81-75-371-0708
E-mail: td-text@todo-ltd.co.jp
Shiga Plant: 2104-1, Bodajji,Konan-city, Shiga, Japan
Phone: +81-748-74-0890 FAX: +81-748-74-0897