


REED DRAWING MACHINE

従来型に加えて、箄通しヘッドの設計を一新し、待避スペースを大幅に短くし織機上での箄替を可能にした、新しいタイプを開発しました。

In addition to the conventional type, newly designed type which save working space enable to use in front of loom was developed!

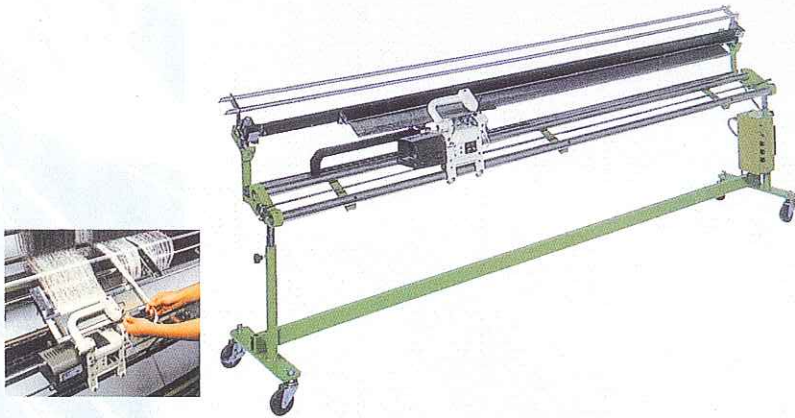

BE7-V



BE8

■ 適用 Application

対象リード - Usable Reed	種類 - Kind of Reed	金箄 (平箄及び変形箄) - Standard, AJ Profiled Reed
	箄密度 - Density	16 ~ 75羽/吋 - 16 ~ 75 dents/inch
	高さ - Height	85mm~140mm
適用糸種 - Usable Yarn Kind	化合織、綿、絹、毛 - Filament yarn, cotton, silk, wool	

■ 仕様 Specification

形式-Type	準備室型 - Off loom model	機上型 - On loom model
	BE7-V	BE8
引通し方式 - Drawing System	フック方式 - With Hook	
機械回転数 - Machine Speed	最大 130回/分 - Maximum 130 r.p.m	
検知機能 - Detecting Function	同羽 - Denting error	
電源 - Electric Source	単相100V,50/60Hz - Single Phase AC100V,50/60Hz #異電圧にも対応可能 - #Available for other voltage	
フレーム寸法 - Frame Size	有効巾65吋~ 153吋の各種 - Working Width 65" ~ 153" (Every Size)	

株式会社 藤堂製作所

営業所 : 〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下ル大坂町391
第10長谷ビル2階
TEL : (075) 371-0701 FAX : (075) 371-0708
E-mail : td-text@todo-ltd.co.jp
滋賀工場 : 〒520-3242 滋賀県湖南市菩提寺2104-1
TEL : (0748) 74-0890 FAX : (0748) 74-0897

Todo Seisakusho Ltd.

Sales Division: 2F.Hase-Bldg,391 Osaka-cho,Karasuma-5jyo,
Shimogyo-ku,Kyoto,600-8177,Japan
Phone : +81-75-371-0701 FAX : +81-75-371-0708
E-mail : td-text@todo-ltd.co.jp
Shiga Plant: 2104-1, Bodaiji, Konan-city, Shiga, Japan
Phone : +81-748-74-0890 FAX : +81-748-74-0897